

Täynnä tekniikkaa – ja kuitenkin yksinkertainen!



Itseohjautuva kosteustason hallinta

Mikäli ilmankosteus nousee, käynnistyy puhallin automaattisesti ja tuulettaa tilan nopeasti ja tehokkaasti.




Tuuletusasento

Estä ummehtunut ja huono ilma esimerkiksi vapaa-ajan asunnossa. Tuulettaa automaattisesti, kun et ole paikalla.



Itsensä kalibroiva moottori

Sisäänrakennettu käyntinopeus-säädin, joka optimoi ilmavirtauksen ja estää vedon syntymisen myös matalalla teholla.



Erinomainen suorituskyky

Suuri kapasiteetti ja puhalluskyky.



Läsnäolo- ja valoanturi

Reagoi valoon ja liikkeeseen (IR). Jälkikäynti aika 15 minuuttia.



Lämmönsiirrin

Säästä energiaa – siirrä tulisijan läheisyydessä olevaa lämpöä muihin huoneisiin.




Erityisen hiljainen

Äärimmäisen hiljainen ääni. Vain 17 dB hitaalla nopeudella ja 25 dB suurimmalla nopeudella.



Kokonaisenergiankulutus

Klimat K7 käyttää enimmillään 3 Wattia energiaa. (noin 3 EUR / vuosi)

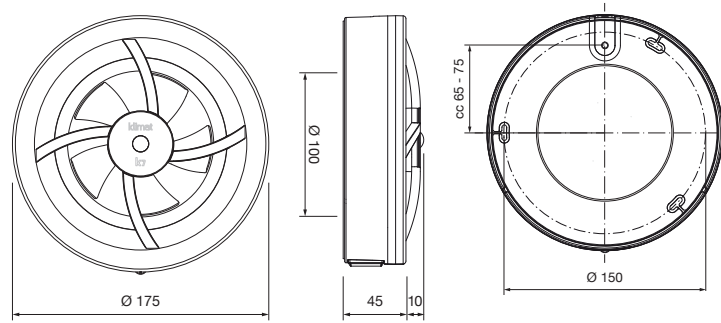

Nimike
Tuotenro.
GTIN
S-nro
LVI

Kylpyhuonepuhallin Klimat K7
50001
7350088510018
8513000
8040900

Kapasiteetti, vapaasti puhaltaen

matala teho	40 m³/h	11,1 l/s
keskiteho	60 m³/h	16,7 l/s
korkea teho	95 m³/h	26,4 l/s
huipputeho	110 m³/h	30,6 l/s

Paine max
Äänitaso

48 Pa
17 - 25 dB(A) 3 m

Väri
Materiaali
Ulkomitta
Syvyys
Paino

Valkoinen (RAL 9016)
Polypropen (PP)
Ø 175 mm
55 mm
0,48 kg

Kaikkinaipainen kytkin
Tehontarve
Jännite/Taajuus
Koteloitiluokka
Eristysluokka
Sertifiointi
Merkinnät

Kyllä
max 3W
230V AC 50Hz
IP44
Luokka II, ei suojamaadoitettu
S - Intertek
CE

Liitäntä
Läpivienti Ø
Sijoittaminen
Moottorin tyyppi
Lämpötila-alue
Sähköasennus

Piilotettu tai pinta-asennus
Ø100 mm (Ø80 – 125)
Seinä tai katto
BLDC
5 - 35°C
Sähköasennuksen saa tehdä vain valtuutettu sähköasentaja

Maahantuoja Suomi

Teräs
design

Ab Teräsdesign Oy

Teollisuuskatu 2
216 00 Parainen
Tel. 02 458 4530
info@teknosalama.fi

2016-06-29 © Copyright Nordiska Klimatfabriken AB
Pidätämme oikeuden painovirheisiin ja materiaali- ja asennus muutoksiin.

klimat k7

Ainoa puhallin jonka tarvitset

Kylpyhuonepuhallin, jossa on
6 vaihtoehtoista tapaa ilmanvaihtoon
+ 1 energiaa säästävä lämmönsiirrin



Vuoden paras tuoteuutuus

k klimat®
fabriken

klimatfabriken.se



7 puhallinta yhdessä

Klimat K7 on seitsemän puhallinta yhdessä. Se on sekä kylpyhuoneen poistopuhallin (jossa kuusi eri säätömahdollisuutta) että energiaa säästävä lämmönsiirrin. Ainutlaatuksella monitoimisäätimellä toiminnon muuttaminen on yksinkertaista.

Kylpyhuonepuhallin

Klimat K7 – poistoilmavaihtimessa on kuusi eri käyttö-asentoa, joiden avulla ratkaiset poistoilmaongelmat kaikissa asunnoissa, joissa on painovoimainen ilmanvaihto. Se on suunniteltu ja hyväksytty (IP44) asennettavaksi kosteisiin tiloihin WC:hen, kylpyhuoneeseen ja pesutupaan. Asennetaan ulkoseinään tai kattoon (erikseen, hyvin eristettyyn ilmastointikanavaan ø80-125 mm).

Lämmönsiirrin

Klimat K7 – puhaltimessa on sisään rakennettu elektroninen termostaatti, joka ohjaa puhallinta siirtämään ylimääräistä lämpöä esimerkiksi tulipesän lähettyviltä toiseen huoneeseen. Asennetaan seinään tai kerrosten väliin (seinä/lattia-läpivienti ø80-125 mm).



Laatupuhallin, joka on kehitetty ja valmistettu Ruotsissa.

1

Täysautomaattinen – kolme nopeutta

perusilmanvaihto	matala teho
oleskelu	keskiteho
kosteusautomaatiikka	korkea teho

2

Kun tarvitset tehokkaampaa ilmanvaihtoa...

perusilmanvaihto	matala teho
oleskelu	keskiteho
kosteusautomaatiikka	huipputeho

3

Läsnäoloanturi suljettuna

perusilmanvaihto	matala teho
kosteusautomaatiikka	korkea teho

4

Automaatiikka oleskeltaessa / kosteuden kasvaessa

oleskelu	keskiteho
kosteusautomaatiikka	korkea teho

Vedonestopelti (valinnainen)

5

Käsiohjaus päälle / pois erillisestä katkaisijasta

Käynnistettäessä korkea teho.
Vedonestopelti (valinnainen)

6

Tuuletusasento


Kuten vaihtoehdossa 4. Jos puhallin on ollut käyttämättä yli 24h, käynnistyy se puoleksi tunniksi 12. tunnin välein.
Vedonestopelti (valinnainen)

7

Lämmönsiirrin


Siirtää ylimääräistä lämpöä esimerkiksi tulisijan lähetyviltä toiseen huoneeseen.
Sisään rakennettu elektroninen termostaatti.

Heti käyttövalmis!
Ruuva puhallin paikalleen.
Sähkökytkentä – vaihe ja nolla.
Valmista!



Käyttöasennon muuttaminen yksinkertaista!

Nosta suojakansi.
Valitse asento. Valmista!

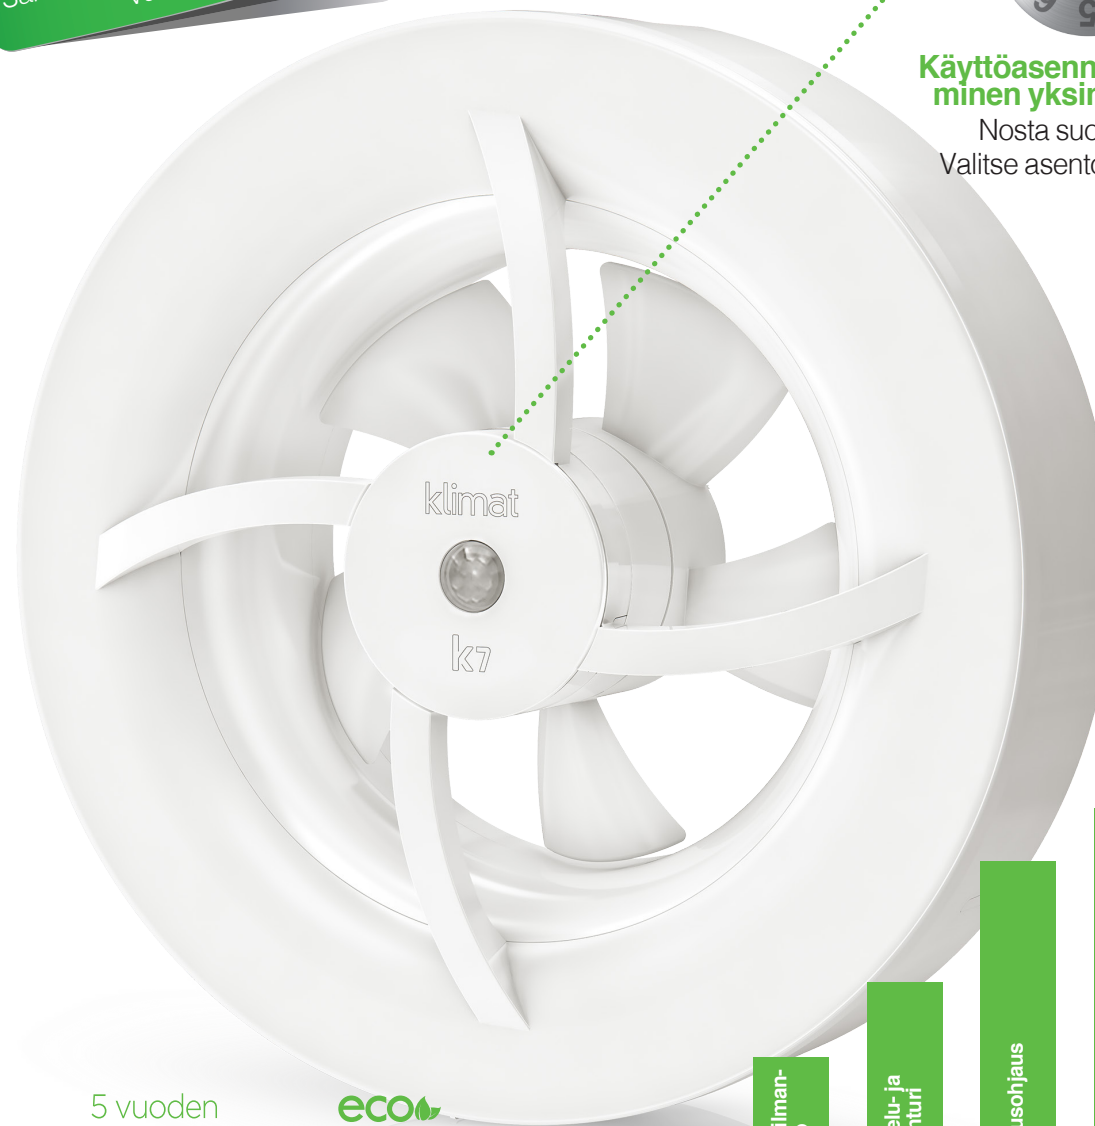

5 vuoden
takuu

5 vuoden takuu
turvallisuutesi
takia

eco
friendly

Vain materiaaleja,
joiden ympäristö-
vaikutus on matala

perusilman-
vaihto

matala
teho
40 m³/h

oleskelu- ja
valoanturi

keski
teho
60 m³/h

kosteusohjaus

korkea
teho
95 m³/h

kosteusohjaus
huipputeho

huippu
teho
110 m³/h

Alkuperäiset lisävarusteet

Läpivienti K7 Ø100

Kylpyhuonepuhaltimelle Klimat K7.
Sopii seinäputkeen/läpivientiin Ø100 mm.

Tuotenro. 54001
S-nro 8513003 LVI 8040903

**Läpivienti K7 Ø100 Takavedonest**

Kylpyhuonepuhaltimelle Klimat K7 vedonestäjällä.
Sopii seinäputkeen/läpivientiin Ø100 mm.

Tuotenro. 54002
S-nro 8513004 LVI 8040904

**Peitelevy 195x195**

Käytetään kun puhallin ei kokonaan peitä
läpivientikanavan aukkoa maxmax Ø160 mm.

Tuotenro. 54010
S-nro 8513005 LVI 8040905

**Ruostumaton ulkoseinähattu Ø100**

Sääsuoja tiivisteellä ja ristikolla.
Sopii seinäputkeen/läpivientiin Ø100 mm.

Tuotenro. 55005
S-nro 8513007 LVI 8040907

**Ruostumaton ulkoseinäsäleikkö Ø100**

Sääsuoja tiivisteellä ja hyttysverkolla.
Sopii seinäputkeen/läpivientiin Ø100 mm.

Tuotenro. 55001
S-nro 8513006 LVI 8040906

**Muovinen sisäseinäsäleikkö Ø100**

Käytetään tuloilmasäleikkönä tai lämmönsiirrossa.
Sopii seinäputkeen/läpivientiin Ø100 mm.

Tuotenro. 55010
S-nro 8513008 LVI 8040908



Tuloilmaventtiili Klimat K2

Sopii seinäputkeen/läpivientiin Ø100 mm.
Saatavana kaksi eri mallia:

käsiohjauksella:

Tuotenro. 52001 S-nro 8513001 LVI 8040901

termostaattiohjauksella:

Tuotenro. 52002 S-nro 8513002 LVI 8040902



Lisätietoa erillisessä kansiossa ja osoitteessa
klimatfabriken.se