

klimat k2

Svensktillverkad tilluftsventil



Klimat K2 har en temperaturstyrd termostat som öppnar och stänger ventiltallriken och därmed anpassar luftflödet efter utetemperatur. Luftflödet ökar vid stigande utetemperatur (helt öppen vid +10°C) och minskar vid fallande utetemperatur (stänger vid -5°C). Levereras med luftfilter och ett backspjäll som effektivt förhindrar kallras. Klimat K2 finns även i en manuellt reglerbar version.

Tilluftsventil Klimat K2	Termostat	Manuell
Art.nr.	52002	52001
E-nr	9302551	9302550
RSK	8776844	8776843

Färg	Vit	
Material	POM (låg miljöpåverkan)	
Ytterdiameter	Ø 147 mm	
Djup	115 mm	
Vikt	0,20 kg	0,18 kg
Temperaturområde	-5°C till +10°C	---
Kanal Ø	Ø100 mm	
Placering	Vägg eller tak	

klimat k7

Fullmatad med teknik men ändå så enkel!



Självjusterande fuktstyrning

Ventilerar automatiskt, snabbt och effektivt vid förhöjd fuktnivå.



Närvaro- och ljussensor

Aktiveras vid ljusförändring och/eller rörelse (IR).




Självkalibrerande motor

Unik, farthållare som optimerar luftflödet och undviker kallras även när fläkten går på lågvarv.



Tyst

Extremt låg ljudnivå. Endast 17 dB vid lågvarv och 25 dB vid maxvarv.



Utmärkt prestanda

Hög kapacitet och mycket bra tryckförmåga



Försumbar energiförbrukning

max 3 Watt (ca 26 kr per år)




Vädringsfunktion

Undvik instängd och dålig lukt. Ventilerar automatiskt även när du inte är där.



Värmeförflyttare

Spar energi – använd överskottsvärmen från din braskamin i angränsande rum.

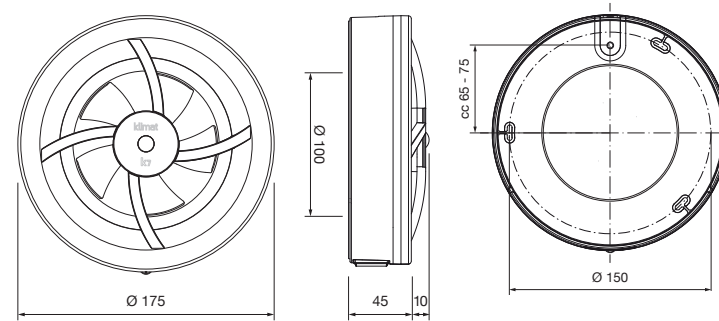

Benämning	Badrumsfläkt Klimat K7	
Art.nr.	50001	
EAN	7350088510018	
E-nr	9302520	
RSK	8752520	
Kapacitet, friblåsande		
Lågvarv	40 m³/h	11,1 l/s
Mellanvarv	60 m³/h	16,7 l/s
Högvarv	95 m³/h	26,4 l/s
Maxvarv	110 m³/h	30,6 l/s
Max tryck	48 Pa	
Ljudtrycksnivå	17 - 25 dB(A) 3 m	
Färg	Vit (RAL 9016)	
Material	Polypropen (miljövänlig)	
Ytterdiameter	Ø 175 mm	
Djup	55 mm	
Vikt	0,48 kg	
Allpolig brytare	Ja	
Effektförbrukning	max 3W	
Spänning / Frekvens	230V AC 50Hz	
Kapslingsklass	IP44 (område 1)	
Isolationsklass	Klass II ska ej skyddsjordas	
Certifikat	S - Intertek	
Märkningar	CE	
Anslutning	Dold eller utanpåliggande	
Kanal Ø	Ø100 mm (Ø80 – 125)	
Placering	Vägg eller tak	
Typ av motor	BLDC	
Temperaturområde	5°C till 35°C	
Elinstallation	Ska utföras av behörig elinstallatör	



2016-11-02 © Copyright Nordiska Klimatfabriken AB

Vi reserverar oss för tryckfel och förbehåller oss rätten till material- och konstruktionsändringar.

klimat k7

Prisbelönt, svensktillverkad fläkt

Badrumsfläkt med 6 ventilationslösningar
+ 1 energisparande värmeförflyttare



Årets bästa produkttryhet



klimatefabriken.se



Sju fläktar i en

Med Klimat K7 får du sju fläktar i en. Den är både en badrumsfläkt (med sex valbara ventilationslösningar) och en energisparande värmeförflyttare. Med den unika multifunktionsväljaren är det enkelt att byta funktion: Lyft täcklocket. Välj läge. Klart!

Badrumsfläkt

Klimat K7 har sex stycken valbara driftlägen som löser frånluftsuppgifterna i alla bostäder med självdragsventilation. Den är anpassad och godkänd (IP44) för att monteras i våtutrymmen som WC, badrum och tvättstuga. Monteras på yttervägg eller tak (separat, välisolerad ventilationskanal Ø80 – 125 mm).

Värmeförflyttare

Klimat K7 har en inbyggd elektronisk termostat som styr fläkten att flytta överskottsvärme från t.ex. en braskamin till angränsande rum. Monteras på vägg eller mellan våningar (vägg-/golvgenomföring Ø80 – 125 mm).



Kvalitetsfläkt utvecklad och tillverkad i Sverige

1

Helautomatisk - tre hastigheter

grundflöde lågvarv
närvaro mellanvarv
fuktautomatik högvarv

Klar att använda direkt!
Skruva upp fläkten.
Elanslut – fas och nolla.
Klart!

2

När du behöver extra drag...

grundflöde lågvarv
närvaro mellanvarv
fuktautomatik maxvarv

3

Med närvarosensorn avstängd

grundflöde lågvarv
fuktautomatik högvarv

Tips! nya läge 8
med förhöjt grundflöde
mellanvarv 60m³/h
(i övrigt som läge 3)

4

Autostart vid närvaro / höjd fuktnivå

närvaro mellanvarv
fuktautomatik högvarv
Kallrasskydd (tillval)

5

Manuell start / stopp via brytare

Vid start går fläkten på högvarv.
Kallrasskydd (tillval)

6

Vädringsfunktion

Lika som läge 4. Om fläkten varit
inaktiv i mer än 24h startar den och
går i 30 min var 12: timme.
Kallrasskydd (tillval)

7

Värmeförflyttare

Flyttar överskottsvärme från t.ex.
en braskamin till angränsande rum.
Inbyggd elektronisk termostat.

5 års
garanti

5 års garanti
för din trygghet

eco
friendly

Endast material med
låg miljöpåverkan

grundflöde

lågvarv
40 m³/h

närvaro- och
ljussensor

mellanvarv
60 m³/h

fukstymning

högvarv
95 m³/h

fukstymning
maxvarv

maxvarv
110 m³/h



**Enkelt att
byta funktion!**
Lyft täcklocket.
Välj läge. Klart!

Original tillbehör för Klimat K7 och Klimat K2

**Stos K7 Ø100**

Monteras (med friktion) på baksidan av
Klimat K7 och förs sedan in i väggröret (instick)
Art.nr. 54001 E-nr 9302525 RSK 8752525

**Stos K7 Ø100 med kallrasskydd**

För ytterväggsmonterad Klimat K7 (läge 4-6)
Art.nr. 54002 E-nr 9302526 RSK 8752526

**Täckplatta 195x195 PP**

Används när fläkt, ventil eller tillbehör inte
täcker kanalens öppning (max Ø160 mm)
Art.nr. 54010 E-nr 9302527 RSK 8752527

**Genomföringskit Ø100 PP**

Innehåller väggrör teleskop 260-400,
ytterväggsgaller vit, stos K7, och insektsnät.
Art.nr. 55021 E-nr 9302565 RSK 8751523

**Väggrör teleskop 260-400 PP**

Teleskopmodell, kan justeras mellan 260-400 mm.
Enkel att kapa till kortare längd. Ø100 i båda ändar
Art.nr. 55020 E-nr 9302554 RSK 8751516

**Ytterväggsgaller rostfri**

Med insektsnät och tätningslist. Tag bort insekt-
nätet vid användning med Klimat K7 (frånluft)
Art.nr. 55001 E-nr 9302580 RSK 8752528

**Ytterväggshuv rostfri**

Halvcirkulär skyddskåpa motverkar att luft
blåser in i kanalen. Med galler och tätningslist.
Art.nr. 55005 E-nr 9302581 RSK 8752529

**Ytterväggshuv kallrasskydd rostfri**

Skyddskåpa och kallrasskydd hindrar luft från
att blåsa in i kanalen. För Klimat K7 (frånluft)
Art.nr. 55008 E-nr 9302582 RSK 8801370

**Ytterväggsgaller Ø100 PP**

"Klick-system" för enkel montering i Väggrör teleskop 260-400. Inga skruvar behövs för att fästa galleret på fasaden Miljövänlig PP-plast.

Vit: Art.nr. 55025 E-nr 9302555 RSK 8751517 Grå: Art.nr. 55026 E-nr 9302556 RSK 8751518
Röd: Art.nr. 55027 E-nr 9302557 RSK 8751519 Svart: Art.nr. 55028 E-nr 9302558 RSK 8751520

**Jalusigaller vit PP**

Skyddar mot kallras. Med lameller som öppnas
av lufttrycket inifrån. För Klimat K7 (frånluft)
Art.nr. 55030 E-nr 9302559 RSK 8751521

**Vindskyddshuv grå PP**

Ger ett bra skydd mot vind, regn och snö.
Passar utanpå de flesta ytterväggsgaller
Art.nr. 55035 E-nr 9302564 RSK 8751522

**Innerväggsgaller vit**

Används som överluftsdon eller
vid värmeförflyttning
Art.nr. 55010 E-nr 9302585 RSK 8752530