Wechsel des filters im Sarne Aa-zuluftventi

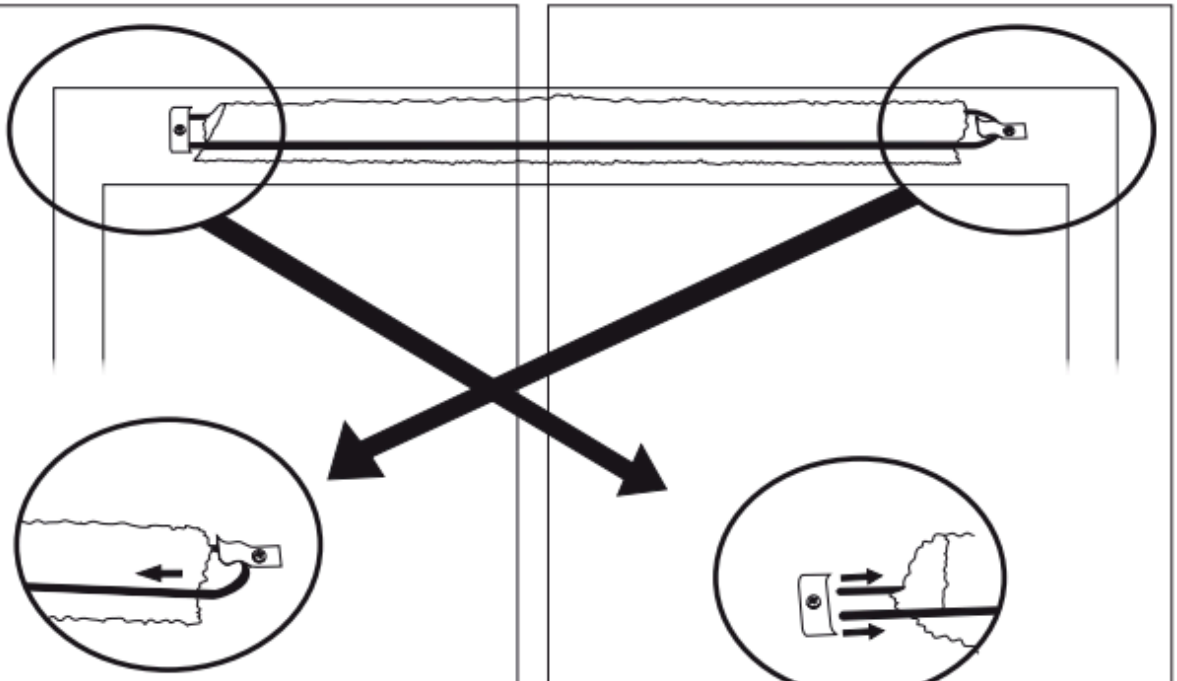

1 Das geschlossene ende des bogens wird aus der halterung gelöst, indem man den filter wegzieht.

2 Das offene ende wird unter der brückenartigen halterung hervorgezogen.

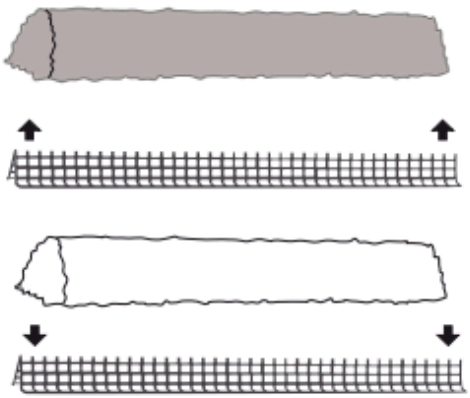

3 Den verschmutzten filter durch einen sauberen ersetzen.

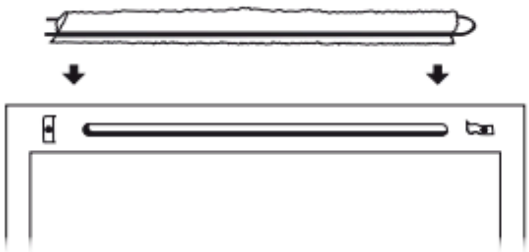

4 Filter und gitter einsetzen.

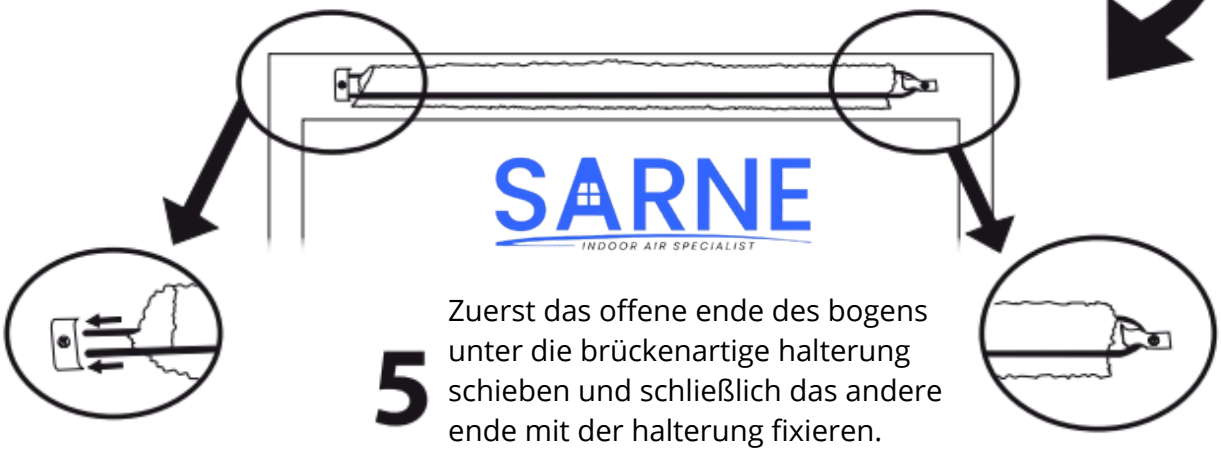

5 Zuerst das offene ende des bogens unter die brückenartige halterung schieben und schließlich das andere ende mit der halterung fixieren.