

LVX LUFTVÄXLING

Ventilerar effektivt dina torkutrymmen




Både effektiv och miljövänlig

LVX är en både klimatsmart och effektiv produktserie anpassad för torkskåp, torktumlare, torkrum eller annan miljö i behov av tillfällig ventilation.


När luftväxlingsanordningen är inkopplat med en frånluftsfläkt får du en klimatanpassad ventilationsanläggning där varm, fuktig och dålig luft snabbt byts ut mot ny, frisk uteluft.

LVX är utrustad med självreglerande friskluftsventiler som stänger och öppnar sig efter utomhustemperaturen – även när anläggningen inte används – vilket förhindrar onödig självventilation. När fuktig luft leds ut genom luftväxlingsanordningen från rummet, tillförs direkt ny torr luft och luftbytet blir snabbt och effektivt. Den varma och fuktiga luften passerar termostaten och ventilen öppnar sig.

Friskluftsventilerna reglerar mellan +5 och +20 °C. Är friskluftsventilerna stängda, på grund av låg utomhustemperatur, kommer ventilerna ändå att öppnas en stund efter det att frånluftsfläkten har startat. Friskluftsventilerna känner den varma luften, öppnar sig och släpper in frisk luft i rummet.

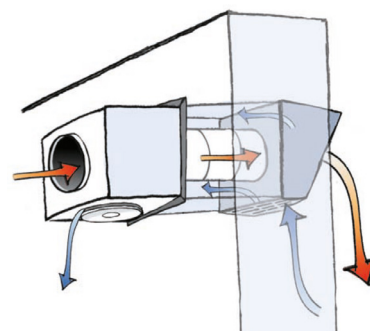

När fuktig luft leds ut genom ventilen från rummet, tillförs direkt ny torr luft och luftbytet blir snabbt och effektivt.



LVX 12

Styrutrustning

Termostatventiler, +5° – +20° C känselkropp för forcering tilluft vid evakuering

Inomhusdel VIT

Bredd 230 mm
Höjd 252 mm
Djup 240 mm

Monteringsram VIT

Bredd 310 mm
Höjd 330 mm

Yttre Luftintagslåda Grå

Bredd 200 mm
Höjd 230 mm
Djup 210 mm

Monteringsram Grå

Bredd 280 mm
Höjd 306 mm

Stosanslutning

Runt 125 mm

Håltagning

Fyrkantigt 200*200 mm
Runt 200 mm

Leveransinnehåll

- Luftintagsdel grå med demonterbart skyddsgaller för enkel rensning från textilfibrer m.m. från utsidan
- Fästram Grå
- Flexibelt rör dim. 125 mm
- Luftväxlingsdon vitt med självreglerande friskluftsventil i dim. 160 mm.
- Fästram vit

Vikt

Innedel 3,0 kg
Utedel 2,0 kg
Rör 0,5 kg

Luftflöde

50 l/s vid 50Pa
70 l/s vid 100Pa



LVX 16

Styrutrustning

Termostatventiler, +5° – +20° C
Känselkropp för forcering tilluft vid evakuering

Inomhusdel VIT

Bredd 295 mm
Höjd 295 mm
Djup 230 mm

Monteringsram VIT

Bredd 380 mm
Höjd 380 mm

Yttre Luftintagslåda Grå

Bredd 295 mm
Höjd 290 mm
Djup 235 mm

Monteringsram Grå

Bredd 370 mm
Höjd 370 mm

Stosanslutning

Runt 160 mm

Håltagning

Fyrkantigt 250*250 mm
Runt 300 mm

Leveransinnehåll

- Luftintagsdel grå med avluft och demonterbart skyddsgaller för enkel rensning från textilfibrer m.m. från utsidan.
- Fästram Grå
- Flexibelt rör dim. 160 mm – Luftmixdon vitt med två självreglerande friskluftsventiler i dim. 160 mm – Fästram vit
- Håltagning
- Fyrkantigt hål 250 x 250 mm eller runt hål 280 mm i diameter.

Vikt

Innedel 5,0 kg
Utedel 3,0 kg
Rör 1 kg

Luftflöde

72 l/s vid 50Pa
97 l/s vid 100Pa

PAT.